

CAN-BUS通信を利用して
純正キーレスに連動

CAN-BUS CAR SECURITY & SAFETY SYSTEM

MIRUMO®

intelligent 001A

車種別適合表

※適合表の見方

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 トヨタ										
車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
アルファード	ANH2#W/GGH2#W	08.05~	○	○	○	○	—	127(H)	OBD	

車種名を記載してあります。

車種型式:車検証や車輦に記載の型式を参照してください。

初年度登録を参照してください。

車種別の適合ソフトタイプを記載してあります。

※車速20km/h以上で走行中のリロック機能(動作)について
運転席集中ドアロックスイッチ操作時は全車種リロック動作を行います。
○ ……リロック動作を行います。
△ ……スマートキー装備車両ではリロック動作を行います。
スマートキー無しの車両ではリロック動作しません。

セーフティ機能(車速感応/シフト操作連動ドアロック、リロック機能、シフト操作連動アンロック、緊急ブレーキシグナル、緊急ドアロック解除機能)が使用できる場合は○を記載してあります。

ミルモからCANのデータにてハザードをコントロールできる場合は○を記載してあります。
‘—’の表記の場合でハザードコントロールを希望の場合はハザード出力線(白)を接続してください。

車輦への接続タイプを記載してあります。
別紙タイプ別の資料をご参照ください。

車種別の適合ソフトタイプを記載してあります。

ココの番号がソフトタイプになります


※注意事項

- マニュアル車では車速感応/シフト操作連動ドアロック、リロック機能、シフト操作連動アンロック、緊急ブレーキシグナル、緊急ドアロック解除機能を使用することができません。
- リロック機能は車種、年式、型式、グレード、装備などにより対応できるドアが異なる場合があります。
- 純正セキュリティ装着車両にはホーン出力は接続しないでください。
- 車種によっては運転席と運転席以外のドアのレポートが異なる場合があります。
- リアハッチのレポートは、運転席以外、又はトランクのいずれかになります。
- ターボタイマー装着とは併用できません。
- リモートエンジンスタートと併用時はエンジンスタート併用機能をONで使用してください。
- 緊急ブレーキシグナルは追突されるおそれを低減するシステムであり、追突を完全に防ぐものではありません。
- 設定変更時はセキュリティOFFの状態 で車両より取り外して行ってください。
- 接続タイプ別の資料は特約販売店様へのみご提供させていただきます。
- 適合車種であっても極稀に、車両のシステム更新(バージョンアップ)・グレード・仕様等により、作動しない場合があります。

■ リモートエンジンスタート併用モードON設定時の注意

- ・純正品又は汎用品のリモートエンジンスタートのリモコンで、MI-001AのON/OFF操作は出来ません。
- ・IGセンサーは常時作動しません。
- ・ショックセンサーはIG入力時はスリープ状態になり、IG/OFF後30秒で再作動します。
- ・リモートエンジンスタートにてエンジン始動中、純正リモコンでアンロックした場合のリアーム機能は作動しません。
- ・リモートエンジンスタートにてエンジン始動中、純正リモコンでアンロックしエンジンが始動(IG/ON)したままの状態でもロックしてもセキュリティは作動しません。

最新Ver
Software : 2.18
Firmware : 2257

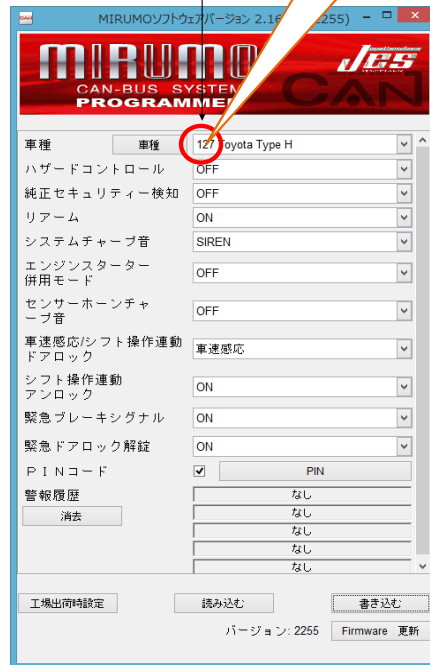

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 トヨタ

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
IQ	KGJ10	08.11~	○	○※3	○	△	△	98(D)	OBD	
アクア	NHP10	11.12~	○	○	○	○	—	127(H)	OBD	
アベンシス	ZRT27W	11.9~	○	—	—	—	—	97(C)	OBD	
アリオ	NZT26/ZRT26#	07.06~	○	○	○	△	—	105(G)	OBD	
アルファード	ANH2#W/GGH2#W	08.05~15.01	○	○	○	△	—	105(G)	OBD	
アルファード ハイブリッド	H2#系	11.11~15.01	○	○	○	△	—	105(G)	OBD	
アルファード	AGH3#W/GGH3#W	15.01~	○	—	—	—	—	133(K)	OBD	半ドア検出機能は作動しません。
アルファード ハイブリッド	H3#系	15.01~	○	—	—	—	—	133(K)	OBD	半ドア検出機能は作動しません。
ist	NCP11# /Z8P110	07.07~	○	○	○	—	—	98(D)	OBD	
ヴァンガード	ACA3#W/GSA3#W	07.08~13.11	○	—	—	—	—	32(A)	OBD	
WISH	E2#系	09.04~	○	○	○	△	△	98(D)	OBD	
Vitz	P9#	08.09~10.12	○	—	—	—	—	32(A)	OBD	
	P13#系	10.12~	○	○※3	○	△	△	127(H)	OBD	
ヴェルファイア	ANH2#W/GGH2#W	08.05~15.01	○	○	○	○	○	105(G)	OBD	
ヴェルファイア ハイブリッド	H2#系	11.11~15.01	○	○	○	○	○	105(G)	OBD	
ヴェルファイア	AGH3#W/GGH3#W	15.01~	○	—	—	—	—	133(K)	OBD	半ドア検出機能は作動しません。
ヴェルファイア ハイブリッド	H3#系	15.01~	○	—	—	—	—	133(K)	OBD	半ドア検出機能は作動しません。
ヴォクシー	ZRR7#G/ZRR7#W	07.06~	○	○	○	△	△	105(G)	OBD	
エスクァイア	R8#系	14.01~	○	○	○	○	○	127(H)	OBD	
	R8#系	14.10~	○	○	○	○	○	127(H)	OBD	
エスティマ	ACR5# /GSR5#	06.01~	○	○	○	○	○	105(G)	OBD	
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	06.06~	○	○	○	○	○	105(G)	OBD	
オーリス	E15#系	06.10~	○	—	—	—	—	32(A)・48(B)	OBD	スマートエントリーシステム装備車両は、ソフトタイプ32(A)を使用してください
	E18#系	12.08~	○	○※3	○	△	△	127(H)	OBD	
カムリ	ACV4#	06.01~	○	—	—	—	—	97(C)	OBD	
カムリ ハイブリッド	V50	11.9~	○	—	—	—	—	131(I)	OBD	
カロラアクシオ	E14#系	06.10~12.05	○	—	—	—	—	32(A)・48(B)	OBD	スマートエントリーシステム装備車両は、ソフトタイプ32(A)を使用してください
カロラアクシオ / ハイブリッド	E16#系	12.05~	○	○	○	△	△	127(H)	OBD	
カロラフィールダー	E14#系	06.10~12.05	○	—	—	—	—	32(A)・48(B)	OBD	スマートエントリーシステム装備車両は、ソフトタイプ32(A)を使用してください
カロラフィールダー / ハイブリッド	E16#系	12.05~	○	○	○	△	△	127(H)	OBD	
カロラルミオン	NZE151N/ZRE15#N	07.10~	○	○	○	△	—	98(D)	OBD	
クラウン アスリート/ロイヤル	S20#系	08.02~12.12	○	—	—	—	—	100(F)	OBD	
	S21#系	12.12~	○	—	—	—	—	127(H)	OBD	
クラウン ハイブリッド	GWS204	08.02~12.12	○	—	—	—	—	100(F)	OBD	
	AWS210	12.12~	○	—	—	—	—	127(H)	OBD	
クラウン マジェスタ	S20#系	09.03~13.09	○	—	—	—	—	100(F)	OBD	
SAI	AZK10	09.12~	○	—	—	—	—	100(F)	OBD	
スぺイド	P14#系	12.07~	○	○	○	○	△	98(D)	OBD	
ノア	ZRR7#G/ZRR7#W	07.06~	○	○	○	△	△	105(G)	OBD	
	R8#系	14.01~	○	○	○	○	○	127(H)	OBD	
86	DBA-ZN6	12.04~	○	○※3	○	○	—	142(L)	OBD	※1
ハリアー	U6#系	13.12~	○	—	—	—	—	127(H)	OBD	半ドア検出機能は作動しません。
ハリアー ハイブリッド	U6#系	14.01~	○	—	—	—	—	127(H)	OBD	半ドア検出機能は作動しません。
プリウス	ZVW30	09.05~	○	○	○	○	○	97(G) 105(G)	OBD	ソナーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステム装着車両への取付時は、エンジンスターター併用モード設定をONにしてください ※2
プリウスα	ZVW4#系	11.05~	○	○	○	○	○	127(H)	OBD	メーカー装着のオートアラーム装備車両は、ソフトタイプ131(I)を使用してください
プリウス PHV	ZVW35	12.01~	○	○	○	○	○	105(G)	OBD	
プレイド	AZE15#H/GRE156H	06.12~12.04	○	—	—	—	—	97(C)	OBD	
プレミオ	T26#系	07.06~	○	○	○	△	—	105(G)	OBD	
ベルタ	KSP9#	05.11~12.06	○	—	—	—	—	97(C)	OBD	
ボルテ	P14#系	12.07~	○	○	○	○	△	98(D)	OBD	
マークX	X13#系	09.11~	○	○	○	○	△	105(G)	OBD	
マークXジオ	ANA1#系/GGA10	07.09~13.11	○	—	—	—	—	97(C)	OBD	
RAV4	ACA3#W	05.11~	○	○	○	○	—	48(B)	OBD	
ラクティス	P10#系	05.10~10.11	○	—	—	—	—	98(D)	OBD	
	P12#系	10.11~	○	○	○	△	△	127(H)	OBD	
ランドクルーザープラド	J15#系	09.09~	○	—	—	—	—	99(E)	OBD	バックドアガラスハッチは検知しません
ランドクルーザー200	UZJ200W	07.09~	○	○	○	○	○	98(D)	OBD	半ドア検出機能は作動しません。バックドアガラスハッチは検知しません

- 《注意事項》
- ・純正キーレス付車(工場生産時でのキーレスエントリー装備車)以外の車両ではご使用いただけません
 - ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
 - ・パワーバックドア操作非対応
 - ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします
 - ・半ドア検出機能は車種・グレード・装備により作動しません
 - ※1 スマートエントリーシステムが装着されていない車両の場合、システム作動中にキーレスでトランクオープン操作を行うと、トランクセンサー・ショックセンサーはキャンセルされずに警報が鳴ります。システムを解除してからトランクオープン操作を行ってください。
 - ・セーフティ機能はオートマッチク/スマートキー車両のみ対応となります。
 - ※2 メーカー装着のオートアラーム又は、ソナーベンチレーションシステム&リモートエアコンシステム装着車両はソフトタイプ97(C)、非装着車両は105(G)を使用してください
 - ※3 マニュアル車ではセーフティ機能(車速感知/シフト操作連動ドアロック、シフト操作連動アンロック、緊急ブレーキシグナル、緊急ドアロック解除機能)を使用することができません。

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 LEXUS

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
HS	ANF10	09.07~	○	—	—	—	—	128(C)	OBD	
RX	GGL1#系 / GYL1#W系	09.01~	○	—	—	—	—	128(C)	OBD	

- 《注意事項》
- ・純正キーレス付車(工場生産時でのキーレスエントリー装備車)以外の車両ではご使用いただけません
 - ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
 - ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 スバル

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
BRZ	DBA-ZC6	12.04~	○※3	○	○	○	—	142(L)	OBD	※1

- 《注意事項》
- ・純正キーレス付車(工場生産時でのキーレスエントリー装備車)以外の車両ではご使用いただけません
 - ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
 - ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします
 - ・スマートエントリーシステムが装着されていない車両の場合、半ドア検出機能は作動しません
 - ※1 スマートエントリーシステムが装着されていない車両の場合、システム作動中にキーレスでトランクオープン操作を行うと、トランクセンサー・ショックセンサーはキャンセルされずに警報が鳴ります。システムを解除してからトランクオープン操作を行ってください。
 - ・セーフティ機能はオートマッチク/スマートキー車両のみ対応となります。
 - ※3 マニュアル車ではセーフティ機能(車速感知/シフト操作連動ドアロック、シフト操作連動アンロック、緊急ブレーキシグナル、緊急ドアロック解除機能)を使用することができません。

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 日産

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
NV350キャラバン	E26	12.06～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	インテリジェントキー-装備車両のみ対応
ウイングロード	Y12	06.12～	○	—	—	—	—	102(F)	OBD	インテリジェントキー-装備車両のみ対応
エクストレイル	T31	07.08～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	インテリジェントキー-装備車両のみ対応
エルグランド	E51	04.08～10.08	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	
	E52	10.08～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	
キューブ	Z12	08.11～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	インテリジェントキー-装備車両のみ対応
ジューク	F15	10.06～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	インテリジェントキー-装備車両のみ対応
セレナ	C25	05.05～10.10	○	—	—	—	—	102(F)	OBD	インテリジェントキー-装備車両のみ対応
	C26	10.10～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	インテリジェントキー-装備車両のみ対応 ※1
ティエダ	C11	04.09～	—	—	—	—	—	58(C)	OBD	
ティエダ ラテオ	C11	04.10～	—	—	—	—	—	58(C)	OBD	
デュアリス	J10	07.05～	○	—	—	—	—	102(F)	OBD	
ノート	E11	05.01～	—	—	—	—	—	58(C)	OBD	
ノート/ノートメダリスト	E12	12.09～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	
フーガ		09.11～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	
	Y51	10.11～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	
フーガハイブリッド		10.11～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	
ブルーハードシルフィー	G11	05.12～	—	—	—	—	—	58(C)	OBD	
プレサージュ	U31	03.07～09.08	○	—	—	—	—	102(F)	OBD	インテリジェントキー-装備車両のみ対応
マーチ	K13	10.07～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	インテリジェントキー-装備車両のみ対応 ※1
ムラーノ	Z50	04.09～08.09	○	—	—	—	—	102(F)	OBD	
リーフ	ZAA-ZE0	10.12～	—	—	—	—	—	102(F)	OBD	

《注意事項》

- ・純正キーレス付車(工場生産時でのキーレスエントリー-装備車)以外の車種ではご使用いただけません
- ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
- ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします
- ・半ドア検出機能は作動しません
- ※1.アイドリングストップ機能装備車両は取り付け不可

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 ホンダ

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
インサイト	ZE2	09.02～	—	—	—	—	—	31(B)	H2	スマートキーシステム-装備車両取り付け不可
オデッセイ	RB3/RB4	08.10～	—	—	—	—	—	63(C)	H1	スマートキーシステム-装備車両取り付け不可
シビック TYPE R EURO	FN2	09.11～	—	—	—	—	—	31(B)	H5	スマートキーシステム-装備車両取り付け不可
ストリーム	RN6～9	06.7～	—	—	—	—	—	31(B)	H4	スマートキーシステム-装備車両取り付け不可
フィット	GE6～9	07.10～	—	—	—	—	—	31(B)-101(D)	H3	スマートキーシステム-装備車両はソフトタイプ101(D)を使用して下さい
フィット ハイブリッド	GP1	10.10～	—	—	—	—	—	101(D)	H3	スマートキーシステム-装備車両のみ対応
フィット シャトル	GG7-8	11.6～	—	—	—	—	—	101(D)	H3	スマートキーシステム-装備車両のみ対応
フィット シャトル ハイブリッド	GP2	11.6～	—	—	—	—	—	101(D)	H3	スマートキーシステム-装備車両のみ対応

《注意事項》

- ・純正キーレス付車(工場生産時でのキーレスエントリー-装備車)以外の車種ではご使用いただけません
- ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
- ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 ミツビシ

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
アウトランダー(OL)	CW系	08.8～	—	—	—	—	—	40	MI 1	キーオペレーションシステム-装備車両のみ対応
ギャランフォルティス(GF)	CY系	07.10～	—	—	—	—	—	40	MI 1	キーオペレーションシステム-装備車両のみ対応
ギャランフォルティススポーツバック(GFS)	CX系	08.12～	—	—	—	—	—	40	MI 1	キーオペレーションシステム-装備車両のみ対応
デリカD5	CV系	09.01～	—	—	—	—	—	40	MI 2	キーオペレーションシステム-装備車両のみ対応
ランサーエヴォリューションX(LE)	CZ系	07.10～	—	—	—	—	—	40	MI 1	キーオペレーションシステム-装備車両のみ対応

《注意事項》

- ・純正キーレス付車(工場生産時でのキーレスエントリー-装備車)以外の車種ではご使用いただけません
- ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
- ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 スズキ

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
スイフト	ZC/ZD系	09.05～10.8	○	—	—	—	—	44	SZ 1	半ドアチャイプ音機能は使用できません

《注意事項》

- ・純正キーレス付車(工場生産時でのキーレスエントリー-装備車)以外の車種ではご使用いただけません
- ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
- ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 Mercedes

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
Aクラス	W169	2004～	○	—	—	—	—	91	MB1	
Bクラス	W245	2005～	○	—	—	—	—	91	MB2	
Cクラス	W203	2000～2007	○	—	—	—	—	93	MB3	
Cクラス	W204	2007.6～	○	—	—	—	—	65	MB4	
CLKクラス	C209	2003～2009	○	—	—	—	—	9	MB6	
CLSクラス	C219	2005～2011.6	○	—	—	—	—	9	MB7	
Eクラス	W210	1995～1997	—	—	—	—	—	19	MB8	
Eクラス	W210	1997～2003	○	—	—	—	—	37	MB9	
Eクラス	W211	2002～2009	○	—	—	—	—	9	MB10	
Gクラス	W463	2000～	○	—	—	—	—	93	MB12	
GLクラス	X164	2006～	○	—	—	—	—	9	MB13	
Sクラス	W220	1998～2003	○	—	—	—	—	27	MB14	
Sクラス	W220	2003～2005	○	—	—	—	—	27	MB15	
Sクラス	W221	2005～	○	—	—	—	—	39	MB16	
MLクラス	W164	2005～	○	—	—	—	—	9	MB19	
Mクラス	W164	2005～	○	—	—	—	—	9	MB20	
Rクラス	W251	2005～	○	—	—	—	—	9	MB21	
Vianoクラス	W639	2003～	○	—	—	—	—	17	MB22	

《注意事項》

- ・純正キーレス付車(工場生産時でのキーレスエントリー-装備車)以外の車種ではご使用いただけません
- ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
- ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 B M W

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
1シリーズ	E87	2004～2011.10	○※1	—	—	—	—	13	BM1	
3シリーズ	E90・E91・E92・E93	2005～	○※1	—	—	—	—	13	BM2	コンフォートアクセス機能にてARM・DISARM運動しない場合があります
5シリーズ	E60	2003～2010.2	○※1	—	—	—	—	13	BM3	
6シリーズ	E63	2007～	○※1	—	—	—	—	13	BM4	
7シリーズ	E65	2001～2008	○※1	—	—	—	—	13	BM5	
X3	F25	2011.3～	—	—	—	—	—	13	BM9	
X5	E70	2006～	○※1	—	—	—	—	13	BM6	
X6	E71	2008～	○※1	—	—	—	—	13	BM7	純正セキュリティ付き車輦のみ対応
ミニ	R55・R56・R57	2008～	—	—	—	—	—	13	BM8	純正セキュリティ無し車輦のみ対応/コンフォークとアクセス運動不可
ミニクロスオーバー	R60	2011.1～	—	—	—	—	—	13	BM8	純正セキュリティ無し車輦のみ対応/コンフォークとアクセス運動不可

《注意事項》
 ・純正キーレス付車（工場生産時でのキーレスエントリー装備車）以外の車輦ではご使用いただけません
 ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
 ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします
 ※1メーカー装着セキュリティ装備車

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 Volkswagen

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
Eos	1F	2006～	○	—	—	—	—	3	VW 1	
Golf V	1K	2003～2009	○	—	—	—	—	3	VW 1	
Golf VI	5K	2009～2013.4	—	—	—	—	—	3	VW 7	
Golf Plus	1K	2005～	○	—	—	—	—	3	VW 1	
Jetta V	1K	2005～	○	—	—	—	—	3	VW 1	
New Beetle	9C	1997～2001	—	—	—	—	—	1	VW 2	
Passat	3B	1997～2001	—	—	—	—	—	1	VW 4	
Passat	3B	2001～2004	—	—	—	—	—	2	VW 4	
Passat	3C	2005～2011.5	○	—	—	—	—	3	VW 1	
Passat CC	3C	2008～	○	—	—	—	—	3	VW 1	
Polo	9N3	2005～2009.9	○	○	—	—	—	4	VW 5	
Touareg	7L	2002～2011.2	○	—	—	—	—	20 or 77	VW 6	ソフトタイプ20を使用しドア検知されない場合には、77を使用してください
Touran	1T	2003～	○	—	—	—	—	3	VW 1	

《注意事項》
 ・純正キーレス付車（工場生産時でのキーレスエントリー装備車）以外の車輦ではご使用いただけません
 ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
 ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 Audi

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
A3	8P	2004～	○	—	—	—	—	5	AD 1	
A4	8E	2005～2008	○	—	—	—	—	6	AD 2	スマートキー運動不可
A4	8K	2008～	—	—	—	—	—	47	AD 3	スマートキー運動不可
A5	8T	2008～2009	—	—	—	—	—	47	AD 3	スマートキー運動不可
A6	4F	2004～	○	—	—	—	—	7	AD 4	
A8	4E	2004～2010.12	○	—	—	—	—	7	AD 5	
Q7	4L	2006～	○	—	—	—	—	7	AD 6	
TT	8J	2006～	○	—	—	—	—	5	AD 7	

《注意事項》
 ・純正キーレス付車（工場生産時でのキーレスエントリー装備車）以外の車輦ではご使用いただけません
 ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
 ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 Porsche

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
911	997	2004～2008	—	—	—	—	—	66	PR 1	
Cayenne	9P	2003～2010.3	○	—	—	—	—	20	PR 2	

《注意事項》
 ・純正キーレス付車（工場生産時でのキーレスエントリー装備車）以外の車輦ではご使用いただけません
 ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
 ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします

MIRUMO INTELLIGENT 001A 車種別適合表 Fiat

車種	型式	年式	ハザード コントロール	セーフティ 機能	リロック			ソフトタイプ	接続タイプ	備考 CANセキュリティをご使用いただく上での条件や制限事項です
					運転席	助手席	後席			
500/500C	31209・31212・31214	2007～	—	—	—	—	—	14	FI 1	

《注意事項》
 ・純正キーレス付車（工場生産時でのキーレスエントリー装備車）以外の車輦ではご使用いただけません
 ・グレードにより多少動作が異なる場合があります
 ・ソフトタイプは専用ソフトにて設定いたします